


KLEO C6T

Трансляционная акустическая система потолочная

Описание

- Современный элегантный дизайн
- Прекрасное звучание
- Для использования в помещении
- Трансформатор 100 V с переключателем мощности
- Работа в режиме 8 Ом
- Мощность 60 Вт AES
- Звуковое давление 112 дБ
- Динамик коаксиальный 1 x 6,5" (165 мм)
- Прочный корпус из металла
- Гриль из ABS-пластика

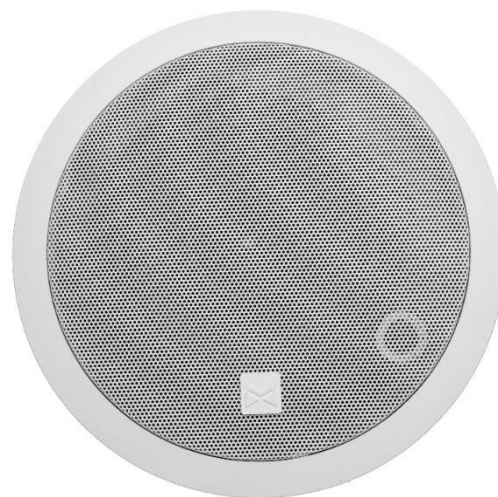

Применение

- Торговые центры, гостиницы, рестораны, кафе, отели
- Фитнес-центры
- Аудитории, конференционные залы, офисы
- Музеи, школы, больницы, метро, вокзалы
- Переговорные комнаты

KLEO C6T — это акустическая система, выполненная в элегантном сдержанном дизайне, который идеально подходит для общественного пространства, при этом предлагая бескомпромиссное качество звуковоспроизведения. Акустическая система обеспечивает лучшую в своём классе производительность и надёжность для широкого спектра коммерческих инсталляций — от кафе, баров, офисов до фитнес-центров. KLEO C6T — идеальный выбор для фоновых систем, требующих превосходной производительности и высокого класса звучания.

В составе акустической системы коаксиальный динамик 1 x 6,5" (165 мм) с раскрытием 155°. KLEO C6T обеспечивает 60 Вт AES продолжительной мощности, плавную частотную характеристику и воспроизведение басов до 60 Гц.

KLEO C6T имеет продуманную удобную систему крепления, что делает процесс монтажа простым, надёжным и быстрым.

Прочный корпус изготовлен из металла, а гриль из высококачественного ABS-пластика.

Используйте эти акустические системы с усилителями MX LAB серии TDA и FDA с готовыми пресетами для достижения максимального впечатления от прослушивания, а встроенные в эти усилители лимитеры позволят защитить акустические системы от избыточного сигнала и связанных с этим повреждений.



KLEO C6T

Трансляционная акустическая система потолочная

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Широкополосная пассивная
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	80Гц - 20кГц (±3дВ) 60Гц (-10дБ)
ДИНАМИК КОАКСИАЛЬНЫЙ	НЧ: 1 x 6,5" (165мм) ВЧ: 1 x 0,8" (20мм)
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	106дБ продолжительное / 112дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	60Вт (AES) / 240Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	80м
НАПРАВЛЕННОСТЬ	155° (коническая)
КОННЕКТОРЫ	Euroblock 4Pin
ОТВОДЫ ТРАНСФОРМАТОРА	100V: 60/30/15 Вт
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1+/-
КОНТАКТЫ (LINK)	1+/- в 2+/-4-

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ MX LAB TDA500, FDA1200Q, FDA1600Q, FDA2800Q

Корпус

МАТЕРИАЛ	Металл
ГРИЛЬ	Перфорированный пластик
СПОСОБЫ МОНТАЖА	Винтовые крепления
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ	(Ш) 250mm x (В) 230mm
МОНТАЖНЫЕ ГАБАРИТЫ	(Ш) 220mm x (В) 230mm
ВЕС	3,3кг

Заметки

(1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.

(2) Измерено на расстоянии 1 метр.

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

