KLEO 403D

Активная звуковая колонна с сетевым интерфейсом Dante

Описание

- Передача звука по сети Dante
- Питание и аудиосигнал по одному кабелю PoE
- Встроенный DSP с настройкой из программного обеспечения
- 5-полосный параметрический эквалайзер PEQ
- Лимитер для защиты от перегрузки
- Регулировка усиления Gain и функция Mute
- Номинальная мощность 90 Вт
- Четыре широкополосных излучателя 3”
- Раскрытие 110° по горизонтали и 60° по вертикали
- Частотный диапазон 100 Гц - 19 кГц (±3 дБ)
- Компактный корпус колонного типа

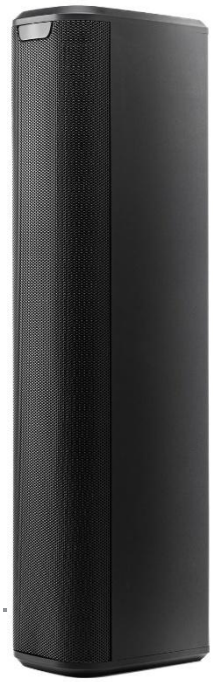

Применение

- Конференц-залы и переговорные комнаты
- Лекционные и актовые залы
- Системы речевого оповещения и трансляции
- Торговые и общественные пространства
- Офисы и коммерческие здания

KLEO 403D представляет собой активную звуковую колонну для сетевых аудиосистем Dante. Встроенный усилитель с питанием по технологии PoE передаёт звук с низкой задержкой по обычной сети Ethernet.

Компактный корпус колонного типа даёт точный контроль направленности с раскрытием 110° по горизонтали и 60° по вертикали, что важно для разборчивости речи.

Встроенная платформа DSP позволяет настраивать звук из фирменного программного обеспечения. Доступны 5-полосный PEQ, лимитер, Gain и Mute.

Питание и аудиосигнал Dante передаются по одному кабелю Ethernet. Это упрощает монтаж, сокращает объём кабельных работ и повышает надёжность системы.

Номинальная мощность 90 Вт обеспечивают чистое динамичное звучание. Четыре широкополосных излучателя 3 дюйма отвечают за разборчивость речи и ровную частотную характеристику.

Обычный коммутатор PoE питает колонну в штатном режиме. Для выхода на полную номинальную мощность нужен источник PoE++ стандарта IEEE 802.3bt Type 4 мощностью 90 Вт.

MXLAB

KLEO 403D

Активная звуковая колонна с сетевым интерфейсом Dante

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Активная звуковая колонна Dante PoE
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	100 Гц - 19 кГц (±3 дБ)
ДИНАМИКИ	4 x 3” широкополосные
МОЩНОСТЬ	15 Вт / 30 Вт / 90 Вт (AES)
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	106 / 109 / 114 дБ продолжительное
НАПРАВЛЕННОСТЬ	110° Гор. x 60° Верт.
ОБРАБОТКА DSP	5-полосный PEQ, Limiter, Gain, Mute
ВХОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС	Dante, сетевой порт RJ45 x 1
ПИТАНИЕ	PoE / PoE+ / PoE++ (IEEE 802.3af / at / bt Тип 4)

Корпус

ЦВЕТ	Чёрный
СПОСОБЫ МОНТАЖА	Настенный кронштейн в комплекте
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ	(Ш) 98 mm x (Г) 153 mm x (В) 550 mm
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	595 x 280 x 175 mm
ВЕС НЕТТО	4,9 Кг
ВЕС БРУТТО	5,8 Кг

Заметки

(1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.

(2) Измерено на расстоянии 1 метр.

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

MXLAB