


ARENA F8T-IP

Всепогодная коаксиальная акустическая система среднего и дальнего поля 1 x 8"

Описание

- Современный элегантный дизайн
- Прекрасная разборчивость музыки и речи
- Для использования в помещении и на улице
- Степень защиты от окружающей среды IP55
- Корпус из фиброгласса с защитой от ультрафиолетового излучения
- Трансформатор 100 V с переключателем мощности
- Работа в режиме 8 Ом
- Мощность 150 Вт AES
- Звуковое давление 124 дБ
- НЧ 1 x 8" (200 мм)
- ВЧ 1 x 1" (25 мм)
- Раскрытие 85° x 55°
- Кронштейн для монтажа и защитная крышка контактов в комплекте
- Варианты исполнения в белом, черном и сером цветах

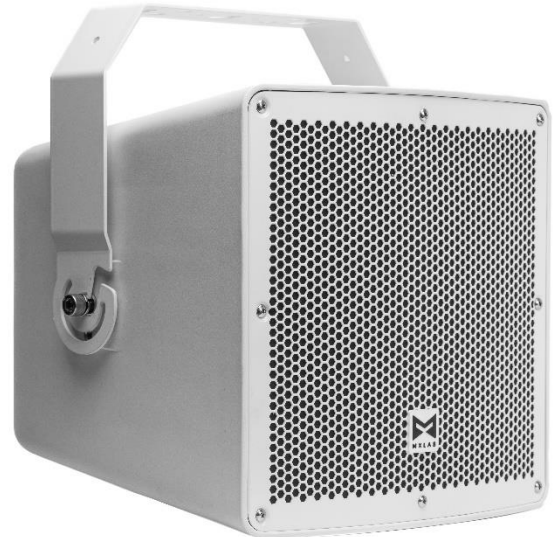

Применение

- Стадионы и арены
- Спортивные сооружения
- Плавательные бассейны и SPA-центры
- Парки, базы отдыха
- Зоны отдыха под открытым небом

ARENA F8T-IP — это двухполосная коаксиальная акустическая система, выполненная в элегантном дизайне, идеально подходит для инсталляций как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Разработанная как система среднего и дальнего поля действия, она обеспечит равномерное звучание для каждого слушателя в зоне покрытия. ARENA F8T-IP обеспечивает лучшую в своём классе производительность и надёжность для широкого спектра коммерческих инсталляций — от стадионов и спортивных сооружений до парков, баз отдыха и бассейнов. ARENA F8T-IP — идеальный выбор для систем, требующих превосходного звучания музыки и речи.

Акустическая система состоит из ферритового НЧ-динамика 8" (200 мм) с катушкой 2" (50 мм) и ВЧ-излучателя диаметром 1" (25 мм) с катушкой 1" (25 мм) на рупоре с раскрытием 85° x 55°. ARENA F8T-IP обеспечивает 150 Вт AES мощности, плавную частотную характеристику и мощное воспроизведение басов до 60 Гц.

ARENA F8T-IP имеет высокую степень защиты IP-55 от любых погодных условий, что позволяет использовать данные акустические системы на площадках под открытым небом с возможностью соединения систем между собой.

Прочный корпус изготовлен из высококачественного полипропилена и армирован стекловолокном (фиброгласс), невосприимчив к ультрафиолетовому излучению. Акустическая система предлагается в белом, чёрном и сером цветовых исполнениях.

Используйте ARENA F8T-IP с усилителями MX LAB серии TDA и FDA с готовыми пресетами для достижения максимального впечатления от прослушивания, а встроенные в эти усилители лимитеры позволят защитить акустические системы от избыточного сигнала и связанных с этим повреждений.



ARENA F8T-IP

Всепогодная коаксиальная акустическая система среднего и дальнего поля 1 x 8"

Технические характеристики

Акустическая система

ТИП	Широкополосная пассивная
IP РЕЙТИНГ	IP-55
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН (1)	70 Гц - 20 кГц (±3 dB) 60 Гц (-10 дБ)
ДИНАМИКИ	НЧ: 1 x 8" (200 мм) / 2" (50 мм) Катушка. Феррит ВЧ: 1 x 1" (25 мм) / 1" (25 мм) Катушка
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (2)	124 дБ пиковое
МОЩНОСТЬ	150 Вт (AES) / 600 Вт (Peak)
ИМПЕДАНС	8 Ом
ТРАНСФОРМАТОР	100 V: 38 W 75 W 150 W 70 V: 19 W 38 W 75 W 150 W
НАПРАВЛЕННОСТЬ	85° Гор. x 55° Верт.
КРОССОВЕР	2 kHz пассивный
КОНТАКТЫ (ВХОД)	1 x Пара клемм
КОНТАКТЫ (LINK)	1 x Пара клемм

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ TDA500Q TDA500D FDA1200Q

Корпус

МАТЕРИАЛ	Армированный стекловолокном полипропилен (Файбергласс)
ЦВЕТ	Белый, черный, серый
ГРИЛЬ	Перфорированный металл
СПОСОБЫ МОНТАЖА	Крепление в комплекте
АКСЕССУАРЫ	Защитная крышка для контактов в комплекте
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ	(Ш) 320 мм x (В) 310 мм x (Г) 350 мм
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	(Ш) 388 мм x (В) 381 мм x (Г) 400 мм
ВЕС НЕТТО	12,3 Кг
ВЕС БРУТТО	14,3 Кг

Заметки

- (1) Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 метр.
- (2) Измерено на расстоянии 1 метр.

В соответствии с политикой компании MX LAB по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

